

ERMEST

www.ermest.com

S 2000 T



**LE SPECIALISTE
DU
FORMAGE**

**INNOVATIONS
Depuis 1995**

E.R.M.E.S.T. sarl
rue Jean Colas
10 440 TORVILLIERS (France)
Tél : +33 (0) 3 25 74 34 91
Fax : +33 (0) 3 25 79 55 48
E-mail : ermest@wanadoo.fr



Caractéristiques

Capacité de 24 formes chaussettes ou mi bas. Les articles sont traités 1 par 1.

Traitement vapeur jusqu'à 3 bars , avec diffusion uniforme de la vapeur. Le réglage de la pression peut être manuel ou automatique. La température peut être contrôlée et affichée sur le pupitre opérateur à écran tac-



Arrivée vapeur en DN 50, contrôle de la pression par manomètre

Excellent traitement vapeur



Défilage automatique composé d'un défileur à tapis pour une sortie des articles soit sur un stockeur d'une capacité de 1250 articles, ou sur une machine d'emballage



Séchage à basse température (moins de 100°C dans certains cas) sur 6 postes. Il est disponible en trois versions

- A) batterie vapeur
- B) batterie électrique
- C) batterie vapeur + batterie électrique



Changement rapide des formes.

Les ressorts maintenant les formes sont libérés à l'aide d'un vérin commandé par la pédale de mise en route de la machine.

Les 24 formes sont remplacées en moins de 10 minutes

Tous les paramètres (pression de vapeur, température, de séchage, ...) de la machine sont pré programmables en fonction de l'article à traiter. Il suffit alors à l'opérateur d'entrer un simple code à l'aide de l'écran tactile en fonction de son type de production, pour régler entièrement la machine.

Cadence : jusqu'à 500 paires par heure.

Poids : environ 3500 kg

Consommations indicatives :

- électricité 5 à 17 kW
- vapeur 40 à 95 kg/h
- air comprimé 9 à 20 Nm³/h

Options



Alignement automatique du bord cote
La tige de chaque article est positionnée à la bonne longueur avant le traitement vapeur



Presse de finition chauffante
jusqu'à 180 °c
Effort de presse réglable
jusqu'à 150 kg par article



Contrôle du niveau d'huile dans le graissage automatique de la chaîne, et affichage d'un message de maintenance sur l'écran tactile

Visitage

Pivotement de 2 formes qui permet d'inspecter l'autre face de la forme. Le visitage peut être systématique ou à la demande de l'opérateur en appuyant sur un bouton





Assistance à la remontée de l'article.

L'article est pris en charge pendant le défilage, les plis sont supprimés.

Plusieurs machines sont déjà en production dans le monde.

Pour toutes autres options , nous consulter.

Encombrement

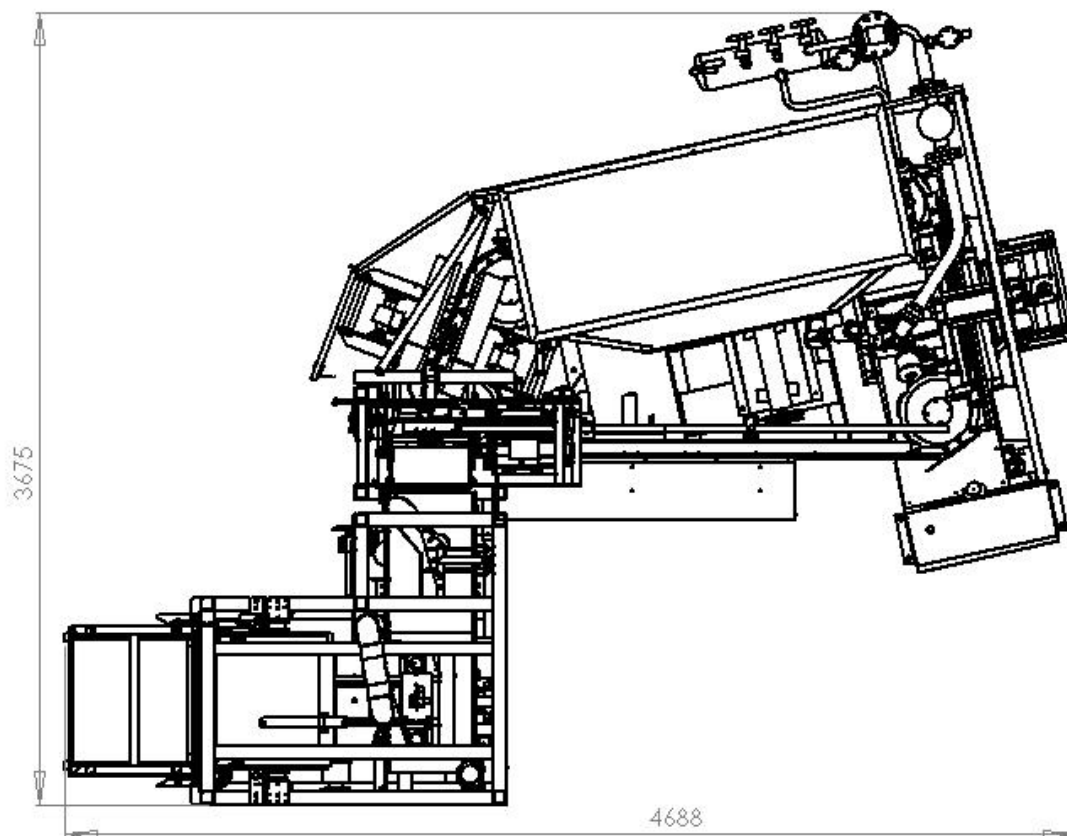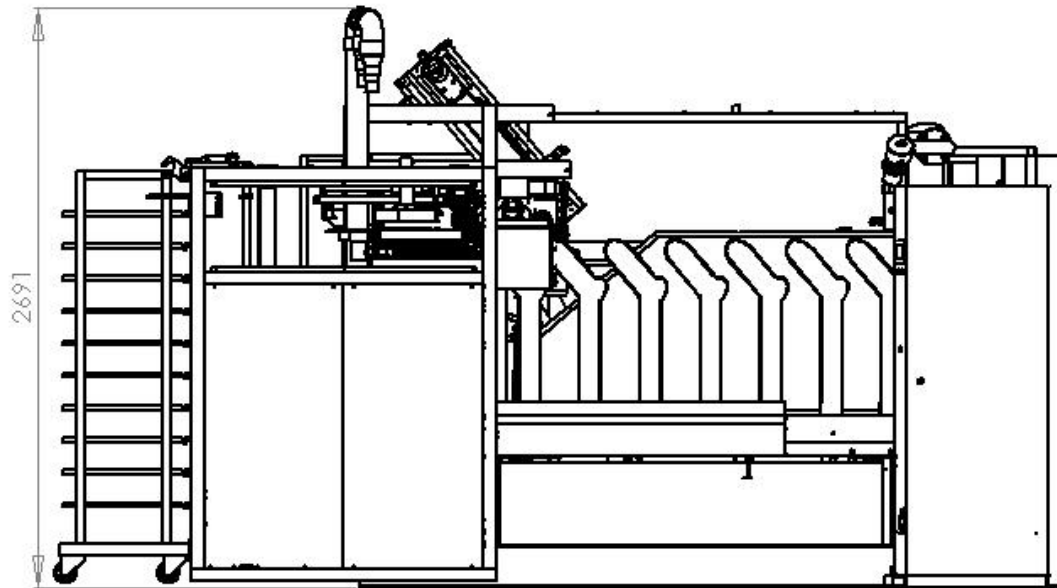

L'installation et la mise en route sur site est réalisé par un de nos techniciens.

E.R.M.E.S.T. sarl
Rue Jean Colas – 10440 TORVILLIERS (France)
www.ermest.com e-mail: erмест@wanadoo.fr
Tél : +33 (0) 3 25 74 34 91 - Fax : +33 (0) 3 25 79 55 48